







# Access the inaccessible®



Przygoda z Petzl rozpoczęła się od speleologicznej pasji Fernanda Petzla. Ta pasja zdobywania «niedostępnego» pozwoliła nam w ciągu wielu lat na wymyślanie unikalnych i innowacyjnych rozwiązań, do wychodzenia po linie, zjazdu, przemieszczania się w ciemnościach. Chcemy podzielić się z Wami tym doświadczeniem.

W jaki sposób? Będąc przy Was, by umożliwić Waszym klientom pełne przeżycie tej oryginalnej, radosnej i sportowej przygody w parku linowym. Początkiem jest niezawodny i wygodny sprzęt, który jest również opracowany w taki sposób, by ułatwić codzienne funkcjonowanie Waszego parku. Rozwiązania przedstawione w katalogu 2016 są rezultatem takiego podejścia i pracy. Mamy nadzieję, że zasłużą na Wasze zaufanie.

Paul Petzl  
Prezes




## PANGA®

Wytrzymały i łatwy w użyciu kask, przeznaczony do zastosowania zbiorowego. System FLIP&FIT ustawia wewnętrzną opaskę w niskiej pozycji, zapewniając bardzo pewne osadzenie kasku na głowie. System umożliwia również schowanie opaski wewnątrz kasku, by ją chronić podczas przechowywania i transportu oraz pozwala na łatwą regulację przez użytkownika lub instruktora.



## Am'D PIN-LOCK

Asymetryczny karabinek aluminiowy Am'D PIN-LOCK jest przeznaczony do użycia zbiorowego. Zabezpiecza wpięcie użytkownika dzięki systemowi blokowania PIN-LOCK, który można otworzyć tylko przy pomocy specjalnego narzędzia.

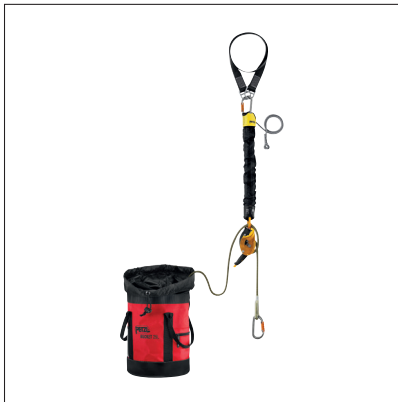

## JAG RESCUE KIT

Gotowy zestaw do ratownictwa służący do odłączenia, a następnie opuszczenia ofiary.

## Spis treści

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Sprzęt dla uczestników .....  | 2  |
| Sprzęt dla instruktorów ..... | 8  |
| Sprzęt do ewakuacji .....     | 12 |



Dorośli

NEW  
2016



PANGA®


Wytrzymały i łatwy w użyciu kask, przeznaczony do zastosowania zbiorowego. Dostępny w zestawach po cztery sztuki

PANGA to wytrzymały i łatwy w użyciu kask, przeznaczony do zastosowania zbiorowego. System FLIP&FIT ustawia opaskę obwodu głowy w niskiej pozycji, zapewniając pewne osadzenie kasku na głowie. System umożliwia również schowanie opaski obwodu głowy wewnątrz kasku, by ją chronić podczas przechowywania i transportu oraz pozwala na łatwą regulację przez użytkownika lub instruktora. Kask składa się z trzech elementów, które można wymontować: skorupa zewnętrzna, skorupa wewnętrzna, system nośny. Dostarczany w zestawie czterech sztuk, występuje w trzech kolorach.



System FLIP&FIT

System umożliwia schowanie opaski obwodu głowy wewnątrz kasku, by ją chronić podczas przechowywania i transportu. Podczas zakładania kasku opaska obwodu głowy znajduje się w niskiej pozycji, zapewniając bardzo dobre osadzenie na głowie.



Regulacja opaski obwodu głowy

System FLIP&FIT pozwala na łatwą regulację przez użytkownika lub instruktora.



Elementy kasku dostępne jako części zamienne

Kask składa się z trzech elementów, które można wymontować: skorupy zewnętrznej, skorupy wewnętrznej, systemu nośnego. Te elementy są dostępne jako części zamienne, co umożliwia zwiększenie żywotności produktu i zoptymalizowanie kosztów przez operatora parku.



PANJI

Uprząż biodrowa

Uprząż biodrowa PANJI zapewnia założenie, regulację i łatwe sprawdzanie przez operatora. Punkt wpinania oraz uchwyt sprzętowy opracowany dla optymalnej współpracy z lonżami JOKO i bloczkami TRAC. Posiada etykietkę informacyjną do zarządzania grupowego produktami.



VERTIGO WIRE-LOCK

Karabinek do lonży

Karabinek VERTIGO WIRE-LOCK jest przeznaczony do wpinania na końcach lonży. Ergonomiczny kształt i automatyczny system blokowania WIRE-LOCK ułatwia użytkownikowi manipulację podczas przepinania się. Szeroki prześwit i system Keylock ułatwia wpinanie w liny stalowe o dużych średnicach. System blokowania WIRE-LOCK zwiększa żywotność produktu przy intensywnym użytkowaniu.



JOKO-Y

Lonża

Lonża JOKO-Y jest przeznaczona do ciągłej asekuracji przy przepinaniu się. Mocowana do uprząży za pomocą węzła „główka skowronka”. Na końcach lonży znajdują się plastikowe osłony, które utrzymują karabinki w stałym, optymalnym położeniu oraz chronią szwy przed przetarciem.



TRAC

Bloczek do tyrolek

Karabinek VERTIGO zintegrowany z bloczkiem TRAC ułatwia wpinanie i zabezpiecza przed zgubieniem. Plastikowa osłona, którą można zdjąć, ułatwia wpięcie lonży do bloczka. Profilowanie okładek na górnej części bloczka zabezpiecza karabinki przed przetarciem w czasie przejazdu po linie stalowej.



TRAC PLUS

Bloczek do długich tyrolek

Dwurzędowe łożysko kulkowe zwiększa żywotność bloczka TRAC PLUS w porównaniu z bloczkami o zwykłych łożyskach kulkowych. Plastikowa osłona, którą można zdjąć, ułatwia wpięcie lonży do bloczka. Profilowanie okładek na górnej części bloczka zabezpiecza karabinki przed przetarciem w czasie przejazdu po linie stalowej.



JOKO-I

Lonża do bloczka

Lonża JOKO-I jest przeznaczona do połączenia bloczka TRAC i uprząży. Mocowana do uprząży za pomocą węzła „główka skowronka”. Na końcach lonży znajduje się plastikowa osłona, które utrzymuje karabinek w stałym, optymalnym położeniu oraz chroni szwy przed przetarciem.

## Dzieci

NEW  
2016**PICCHU**  
**Kask dla dzieci**

Kask PICCHU jest przeznaczony dla dzieci. Bardzo lekki i wygodny, wytrzymała konstrukcja zapewnia bardzo dużą trwałość.

**SIMBA****Kompletna uprząż dla dzieci poniżej 40 kg, całkowicie regulowana**

SIMBA jest całkowicie regulowaną, kompletną uprzążą dla dzieci o wadze poniżej 40 kg.

**OUISTITI****Kompletna uprząż dla dzieci poniżej 30 kg**

OUISTITI jest regulowaną, kompletną uprzążą dla dzieci o wadze poniżej 30 kg.


## Sprzęt dodatkowy

NEW  
2016**NEWTON****Kompletna uprząż o dużym rozmiarze**


Uprząż o dużym rozmiarze, z górnymi i dolnymi taśmami różniącymi się kolorami, dla łatwiejszego zakładania. Piersiowa klamra automatyczna FAST pozwala na szybkie i łatwe zapięcie i rozpięcie upręży. Taśmy udowe i szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji.

NEW  
2016**Am'D PIN-LOCK****Asymetryczny karabinek aluminiowy, otwierany przy pomocy narzędzia**


Am'D PIN-LOCK to asymetryczny karabinek aluminiowy przeznaczony do użycia zbiorowego. Zabezpiecza wpięcie użytkownika dzięki systemowi blokowania PIN-LOCK, który można otworzyć tylko przy pomocy specjalnego narzędzia



Przeznaczony przede wszystkim do spięcia upręży SIMBA lub OUISTITI lub do wpięcia wózka w ciągłej poręczowce. Można do niego zainstalować poprzeczkę stabilizującą CAPTIV (M93000).



Do częstych manipulacji: element odblokowujący może być zainstalowany bezpośrednio w rękawiczce.



Do okazjonalnego i błyskawicznego otwarcia: koluszek odblokowujący można wpiąć do upręży przy pomocy karabinka.

**CARITool****Uchwyt sprzętowy do mocowania bloczka do upręży**

Wpinany uchwyt sprzętowy do mocowania bloczka do upręży. Pasuje do większości upręży Petzl, można go używać na pasie biodrowym w uprzążach innych producentów.

**TANDEM SPEED****Podwójny bloczek na łożyskach kulkowych**

TANDEM SPEED to podwójny bloczek na łożyskach kulkowych, którego konstrukcja gwarantuje dobrą wytrzymałość na zużycie i doskonałą wydajność.



| Kaski  |                                                                                   | Kod    | Pakowanie | Certyfikacja      | Ciężar jednostkowy | Kolor        | Obwód głowy |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
| PANGA  |  | A30AOA | 4         | CE EN 12492, UIAA | 330 g              | pomarańczowy | 50 - 61 cm  |
|        |                                                                                   | A30AWA |           |                   |                    | biały        |             |
|        |                                                                                   | A30ABA |           |                   |                    | niebieski    |             |
| PICCHU |  | A49C G | 1         | CE EN 12492, UIAA | 310 g              | pomarańczowy | 48 - 54 cm  |
|        |                                                                                   | A49C F |           |                   |                    | malinowy     |             |

| Upręże   |                                                                                   | Kod      | Pakowanie | Certyfikacja                | Ciężar jednostk. | Obwód pasa  | Obwód uda  | Wysokość tułowia | Wzrost       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|------------------|--------------|
| PANJI    |  | C28ABA   | 10        | CE EN 12277 typ C, UIAA 105 | 460 g            | 60 - 110 cm | 75 cm max  | –                | –            |
|          |                                                                                   | C28AUA   | 1         |                             |                  |             |            |                  |              |
| NEWTON   |  | C73AAA 1 | 1         | CE EN 361, EAC              | 1050 g           | 70 - 93 cm  | 47 - 62 cm | –                | 165 - 185 cm |
|          |                                                                                   | C73AAA 2 | 1         |                             | 1080 g           | 83 - 120 cm | 50 - 65 cm |                  | 175 - 200 cm |
| SIMBA    |  | C65      | 1         | CE EN 12277 typ B, UIAA 105 | 390 g            | –           | 51 cm max  | 35 - 60 cm       | –            |
| OUISTITI |  | C68      | 1         | CE EN 12277 typ B, UIAA 105 | 350 g            | –           | 51 cm max  | 45 - 60 cm       | –            |

| Lonże  |                                                                                     | Kod       | Pakowanie | Certyfikacja | Ciężar jednostkowy | Długość |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|---------|
| JOKO-Y |   | L36YBO 60 | 10        | CE, EAC      | 120 g              | 60 cm   |
|        |                                                                                     | L36YUO 60 | 1         |              |                    |         |
|        |                                                                                     | L36YBO 85 | 10        |              | 150 g              | 85 cm   |
|        |                                                                                     | L36YUO 85 | 1         |              |                    |         |
| JOKO-I |  | L36IBO 30 | 10        | CE, EAC      | 55 g               | 30 cm   |
|        |                                                                                     | L36IUO 30 | 1         |              |                    |         |
|        |                                                                                     | L36IBO 45 | 10        |              | 65 g               | 45 cm   |
|        |                                                                                     | L36IUO 45 | 1         |              |                    |         |
|        |                                                                                     | L36IBO 70 | 10        |              | 80 g               | 70 cm   |
|        |                                                                                     | L36IUO 70 | 1         |              |                    |         |

| Łączniki          |                                                                                     | Kod      | Pakowanie | Certyfikacja        | Ciężar jednostk. | Wytrzymał. podłużna | Wytrzymał. poprzeczna | Wytrzymał. otwarty zamek | Prześwit |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| VERTIGO WIRE-LOCK |  | M40A WLB | 10        | CE EN 12275 typ K/B | 95 g             | 25 kN               | 10 kN                 | 8 kN                     | 24 mm    |
| Am'D PIN-LOCK     |  | M34AB PL | 10        | CE EN 362, EAC      | 80 g             | 27 kN               | 8 kN                  | 8 kN                     | 25 mm    |

| Bloczki      |                                                                                     | Kod     | Pakowanie | Certyfikacja     | Ciężar jednostkowy | Średnica liny stalowej/liny |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| TRAC         |  | P24ABB  | 10        | CE EN 12278, EAC | 400 g              | 9 - 13 mm                   |
|              |                                                                                     | P24AUB  | 1         |                  |                    |                             |
| TRAC PLUS    |  | P24DBB  | 10        | CE EN 12278, EAC | 400 g              | 9 - 13 mm                   |
|              |                                                                                     | P24DUB  | 1         |                  |                    |                             |
| TANDEM SPEED |  | P21 SPE | 1         | CE EN 12278, EAC | 270 g              | 12/13 mm                    |

| Akcesoria |                                                                                     | Kod | Pakowanie | Ciężar jednostkowy |                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------------------------|
| CARITOOL  |  | P42 | 1         | 25 g               | Uwaga: ten uchwyt sprzątkowy nie jest SOI |







### ALVEO VENT Lekki kask z wentylacją

ALVEO VENT to bardzo lekki kask z otworami wentylacyjnymi, zapewniającymi cyrkulację powietrza. System CenterFit umożliwia idealne wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na głowie.



### TOP Uprząż piersiowa do uprząży biodrowych

Uprząż piersiowa TOP przekształca uprząż biodrową FALCON w uprząż kompletną. Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przenoszą część obciążenia na ramiona.



### CORDEX Lekkie rękawiczki

Lekkie rękawiczki, łączą wytrzymałość z precyzją cieńszych rękawiczek. Podwójna warstwa wytrzymałej skóry, chroniąca ekspozowane miejsca dłoni. Na grzbiecie dłoni jest oddychający stretch. Nadgarstki neoprenowe z zapinaniem Velcro, z otworem do wpięcia rękawiczek do uprząży.



### CORDEX PLUS Rękawiczki

Rękawiczki CORDEX PLUS zapewniają maksimum ochrony. Podwójna warstwa wytrzymałej skóry chroni ekspozowane miejsca dłoni. Na grzbiecie dłoni oddychający stretch, chroniący przed zużyciem w miejscach zginania. Nadgarstki neoprenowe z zapinaniem Velcro, z otworem do wpięcia rękawiczek do uprząży.



### SPATHA Nóż

Nóż SPATHA jest przeznaczony do codziennego użycia. Gładkie i karbowane ostrze umożliwiające łatwe cięcie lin i linek pomocniczych. Posiada otwór do wpięcia noża do uprząży. Dwie możliwości otwarcia ostrza: karb na ostrzu lub pokrętło, jeżeli ma się założone rękawiczki. Blokada ostrza w pozycji otwartej.



### FALCON Lekka, wygodna, wytrzymała uprząż biodrowa

Lekka uprząż z pasem i taśmami udowymi wyłożonymi oddychającą pianką dla maksymalnego komfortu. Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami DoubleBack – dla łatwej i szybkiej regulacji.



Pas i taśmy udowe są cienkie i lekkie.



Tylna klamra umożliwia wpięcie szelek TOP.



### GRADISTEP Pięciostopniowa ławeczka, ułatwiająca dostęp gdy konieczna jest interwencja

GRADISTEP jest przydatna podczas pomocy osobom w trudnościach. Wzmocnione stopnie odporne na zużycie. Dostarczana razem z niewielkim futerałem przyszytym do ławeczki.



| Kaski      |  | Kod    | Pakowanie | Certyfikacja                                         | Ciężar | Kolor    | Obwód głowy |
|------------|--|--------|-----------|------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| ALVEO VENT |  | A20VYA | 1         | CE EN 12492 *, ANSI Z89.1-2009 type I classe C, UIAA | 340 g  | żółty    | 53 - 63 cm  |
|            |  | A20VWA |           |                                                      |        | biały    |             |
|            |  | A20VRA |           |                                                      |        | czerwony |             |

\* Zgodny z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed uderzeniami normy EN 397 i normy EN 12492

| Upręże |  | Kod      | Pakowanie | Certyfikacja                                | Ciężar | Obwód pasa  | Obwód uda  | Wzrost       |
|--------|--|----------|-----------|---------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|
| TOP    |  | C81AAA   | 1         | CE EN 361 (z uprzążką biodrową FALCON), EAC | 660 g  | –           | –          | 160 - 200 cm |
| FALCON |  | C38AAA 1 | 1         | CE EN 358, CE EN 813, EAC                   | 840 g  | 70 - 120 cm | 50 - 65 cm | –            |
|        |  | C38AAA 2 |           |                                             | 930 g  | 80 - 140 cm | 60 - 75 cm |              |

| Akcesoria   |  | Kod     | Pakowanie | Certyfikacja         | Ciężar | Kolor  | Rozmiar |
|-------------|--|---------|-----------|----------------------|--------|--------|---------|
| CORDEX      |  | K52 XST | 1         | CE EN 420, CE EN 388 | 100 g  | beżowy | XS      |
|             |  | K52 SN  |           |                      | 105 g  | czarny | S       |
|             |  | K52 ST  |           |                      |        | beżowy |         |
|             |  | K52 MN  |           |                      | 115 g  | czarny | M       |
|             |  | K52 MT  |           |                      |        | beżowy |         |
|             |  | K52 LN  |           |                      | 118 g  | czarny | L       |
|             |  | K52 LT  |           |                      |        | beżowy |         |
|             |  | K52 XLN |           |                      | 120 g  | czarny | XL      |
|             |  | K52 XLT |           |                      |        | beżowy |         |
| CORDEX PLUS |  | K53 XST | 1         | CE EN 420, CE EN 388 | 132 g  | beżowy | XS      |
|             |  | K53 SN  |           |                      | 136 g  | czarny | S       |
|             |  | K53 ST  |           |                      |        | beżowy |         |
|             |  | K53 MN  |           |                      | 140 g  | czarny | M       |
|             |  | K53 MT  |           |                      |        | beżowy |         |
|             |  | K53 LN  |           |                      | 146 g  | czarny | L       |
|             |  | K53 LT  |           |                      |        | beżowy |         |
|             |  | K53 XLN |           |                      | 152 g  | czarny | XL      |
|             |  | K53 XLT |           |                      |        | beżowy |         |
| SPATHA      |  | S92AN   | 1         | –                    | 43 g   | –      | –       |
| GRADISTEP   |  | C08     | 1         | –                    | 146 g  | –      | –       |







NEW  
2016

JAG RESCUE KIT  
Zestaw do ratownictwa

Gotowy zestaw do ratownictwa służący do odciążenia, a następnie opuszczenia ofiary. Zawiera system do wyciągania JAG SYSTEM, otwierane koło RING OPEN, przyrząd zjazdowy I'D S, taśmę stanowiskową CONNEXION FIXE 150 cm, worek BUCKET oraz linę AXIS 11 mm z 2 zakończeniami zszywanymi. Dostępny w trzech długościach: 30, 60 i 120 m.



Poszkodowany jest odciążany dzięki systemowi JAG SYSTEM, którego przełożenie 4:1 i doskonała wydajność rolek pozwala na podzielenie przez cztery siły potrzebnej do podciągnięcia poszkodowanego i odciążenia go.



Opuszczanie za pomocą przyrządu I'D S, którego ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwą kontrolę przesuwania się liny podczas opuszczania.

| Bloczki        | Kod    | Długość | Pakowanie | Ciężar  | Maksymalne obciążenie robocze |
|----------------|--------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
| JAG RESCUE KIT | K90030 | 30 m    | 1         | 4300 g  | 2 kN                          |
|                | K90060 | 60 m    |           | 6600 g  |                               |
|                | K90120 | 120 m   |           | 11300 g |                               |





# Access the inaccessible®



Całość oferty znajduje się na stronie

**[www.petzl-parks.com](http://www.petzl-parks.com)**

Baztan Abentura Park, Kraj Basków (Hiszpania) © Petzl - Lafouche

---

Opisane aktywności i działania są niebezpieczne.  
Każdy użytkownik musi odbyć specjalistyczne przeszkolenie.

Z14PL 016  
POLSKI

**PETZL.COM**